


MIT SICHERHEIT IM EINSATZ



3-LINSEN-OPTIK

IN DER GROSSEN
AUSFÜHRUNG

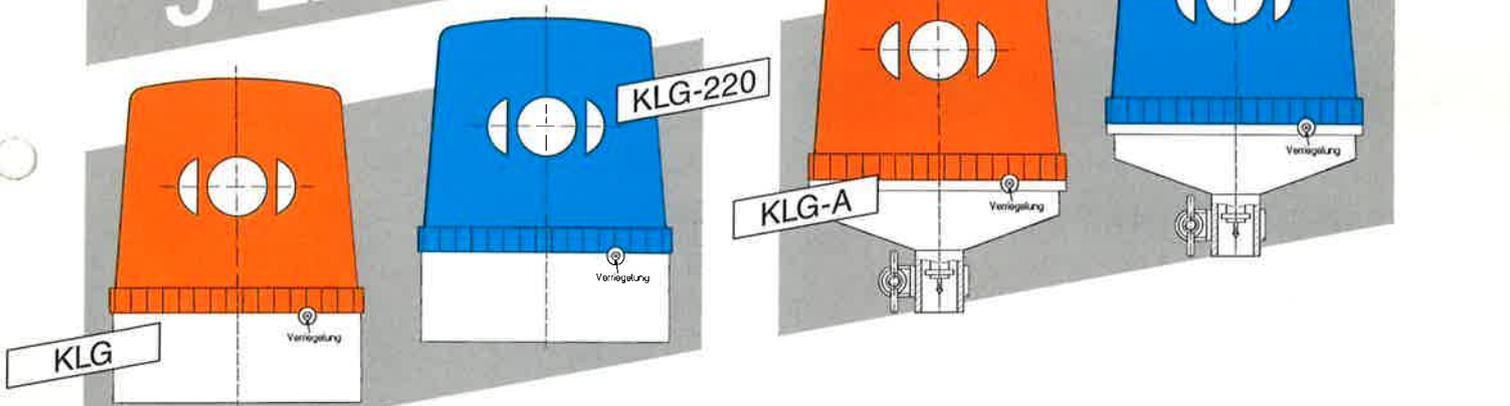

HÖCHSTE SICHERHEIT

- aus großer Entfernung
- bei hohen Geschwindigkeiten
- bei schlechten Sichtverhältnissen
- bei Tageslicht





KENNLEUCHTEN

ENGOLIT 1994 25 Jahre

PRODUKTINFORMATION TYPEN KLG, KLG-A, KLG-220

KLG / KLG-A	
Spannung:	12V DC oder 24V DC
Lampe:	„H 1“ 12 V/55 W oder „H 1“ 24 V/70 Watt
Antrieb:	elektronisch geregelter Schrittmotor
Optik:	3-Linsen-Optik
Maße:	siehe Skizze
Gewicht:	KLG: 1,4 kg KLG-A: 1,4 kg
Befestigungslochkreis	KLG: Ø 130 mm DIN 14620

KLG - 220	
Spannung:	220V AC 50 - 60 Hz
Lampe:	„H 1“ 12 V/55 W
Antrieb:	Synchronmotor
Optik:	3-Linsen-Optik
Schutzart:	IP 65 nach DIN 40050
Gewicht:	ca. 2180 g Netzgerät im Sockel eingebaut

			12V DC	24V DC	220V AC
		Farbe	Bestell.-Nr.	Bestell.-Nr.	Bestell.-Nr.
 KLG/KLG-220	gelb	191.112	191.124	191.220	
	blau	192.112	192.124	192.220	
	rot	193.112	193.124	193.220	
	grün	194.112	194.124	194.220	
	weiß	195.112	195.124	195.220	
 KLG-A	gelb	191.012	191.024		
	blau	192.012	192.024		
	rot	193.012	193.024		
	grün	194.012	194.024		
	weiß	195.012	195.024		

Zulassungen

D:  K 18648 gelb

D:  K 18647 blau

KENNLEUCHTEN-ZUBEHÖR

FENSTERKLEMMHALTER NR. 186 000 090



AUFSTECKROHR


mit eingebauter Steckdose, passend zum Stecker im Sockel der Aufstecktypen.

Ⓐ zum Anschweißen

Ⓑ zum Anschrauben

Ⓐ Bestell.-Nr. 186 000 101

Ⓑ Bestell.-Nr. 186 000 102

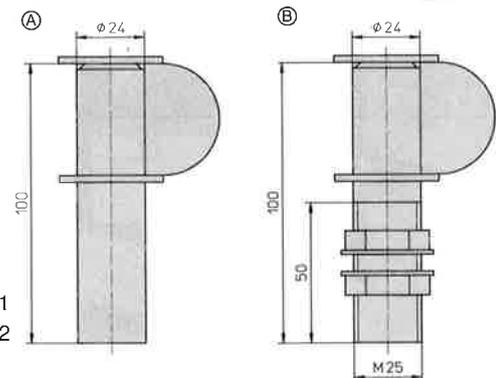

KUNSTSTOFFTECHNIK

ING. ENGELBERT GOLLUS & SOHN GMBH
GRENZSTRASSE 195 · 46562 VOERDE
TEL. (02855) 69 67 · FAX 7187

PROFILGUMMIRING

zum Anpassen der Kennleuchten für mobilen Einsatz an gewölbte oder schräge Fahrzeugdächer.


Bestell.-Nr. 186 000 104

A	B	C	D
Ø169 mm	25 mm	Ø170 mm	8 mm

MIT SICHERHEIT IM EINSATZ



3-LINSEN-OPTIK B1

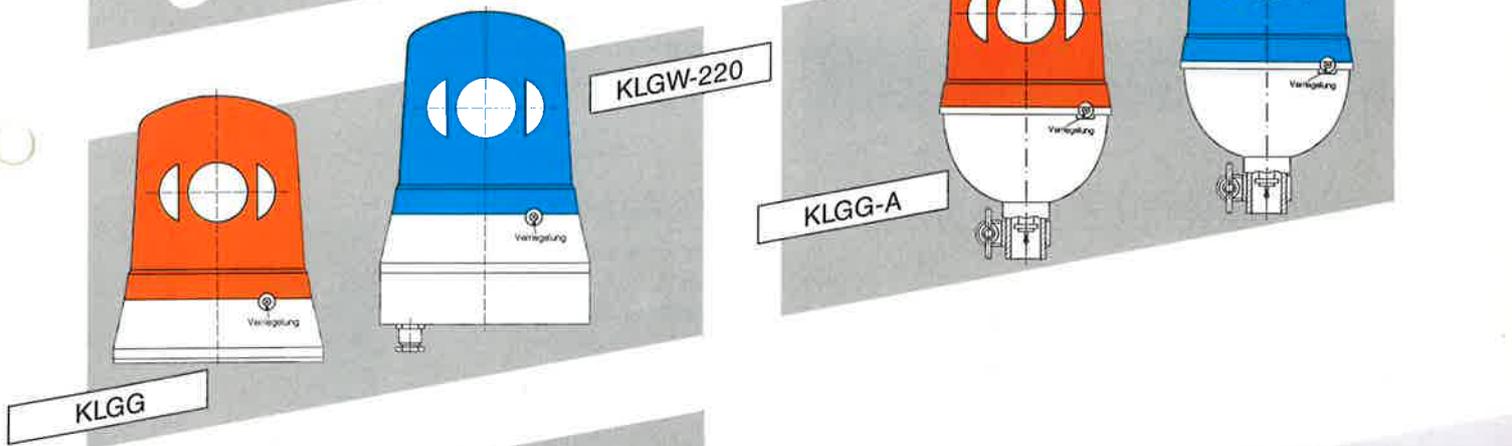

HÖCHSTE SICHERHEIT

- aus großer Entfernung
- bei hohen Geschwindigkeiten
- bei schlechten Sichtverhältnissen
- bei Tageslicht



KENNLEUCHTEN
 ENGOLIT 1994 25 Jahre



PRODUKTINFORMATION TYPEN KLGG, KLGG-A, KLGW-220

KLGG/KLGG-A	
Spannung:	12V DC oder 24V DC
Lampe:	„H 1“ 12 V/55 W oder „H 1“ 24 V/70 Watt
Antrieb:	elektronisch geregelter Schrittmotor
Optik:	3-Linsen-Optik
Maße:	siehe Skizze
Gewicht:	KLGG: ca. 1,2 kg KLGG-A: ca. 1,3 kg
Befestigungslochkreis	KLGG: Ø 130 mm DIN 14620

KLGW-220	
Spannung:	220V AC 50-60 Hz
Lampe:	„H 1“ 12V/55 W
Antrieb:	Synchronmotor
Optik:	3-Linsen-Optik
Schutzart:	IP 65 nach DIN 40050
Gewicht:	ca. 1,9 kg Netzgerät im Sockel eingebaut

Skizze	Modell	Spannung			
		Farbe	12V DC Bestell-Nr.	24V DC Bestell-Nr.	220V AC Bestell-Nr.
	KLGG				
	KLGW-220	gelb	186.112	186.124	186.220
		blau	187.112	187.124	187.220
		rot	188.112	188.124	188.220
		grün	189.112	189.124	189.220
		weiß	190.112	190.124	190.220
	KLGG-A	gelb	186.012	186.024	
		blau	187.012	187.024	
		rot	188.012	188.024	
		grün	189.012	189.024	
		weiß	190.012	190.024	

Zulassungen

D: K 18607 gelb
 D: K 18608 blau
 CH: CH 1 2056 gelb
 CH: CH 1 2057 blau



** Der Verkauf von Magnet-Kennleuchten erfolgt nur für die Verwendung auf Dienstfahrzeugen von Bund, Ländern und Gemeinden mit entsprechender Ausnahmegenehmigung sowie an Interessenten im Ausland.
 Bestell-Nr. 186 000 100

KENNLEUCHTEN-ZUBEHÖR



AUFSTECKROHR

mit eingebauter Steckdose, passend zum Stecker im Sockel der Aufstecktypen.

- Ⓐ zum Anschweißen
- Ⓑ zum Anschrauben
- Ⓐ Bestell.-Nr. 186 001 101
- Ⓑ Bestell.-Nr. 186 000 102



KUNSTSTOFFTECHNIK
 ING. ENGELBERT GOLLUS & SOHN GMBH
 GRENZSTRASSE 195 · 46562 VOERDE
 TEL. (0 28 55) 69 67 · FAX 71 87

PROFILGUMMIRING

zum Anpassen der Kennleuchten für mobilen Einsatz an gewölbte oder schräge Fahrzeugdächer

A	B	C	D
Ø150 mm	25 mm	Ø160 mm	7 mm

Bestell.-Nr 186 000 103

Änderungen vorbehalten