



**ACHTUNG:**  
Hauptingangsanschluss nur über  
Arbeitsstromrelais anschließen!

- Hupe (gr 0,35)  
 (+) Kl. 15 (sw 0,35)  
 (+) Kl. 30 (r+t 0,35)  
 (-) Kl. 31 (br 0,5)  
 (-) Kl. 31 (br 2,5)  
 (+) Kl. 30 (r+t 2,5)  
 (+) Kl. 15 (sw 2,5)  
 (-) Kl. 30 (r+v/MS 2,5)

**Keinen Kabel sollte auf  
Plus + oder Minus - gehen?**




**- Ist das für den Stabmikrofon?  
- was soll ich da beachten?**

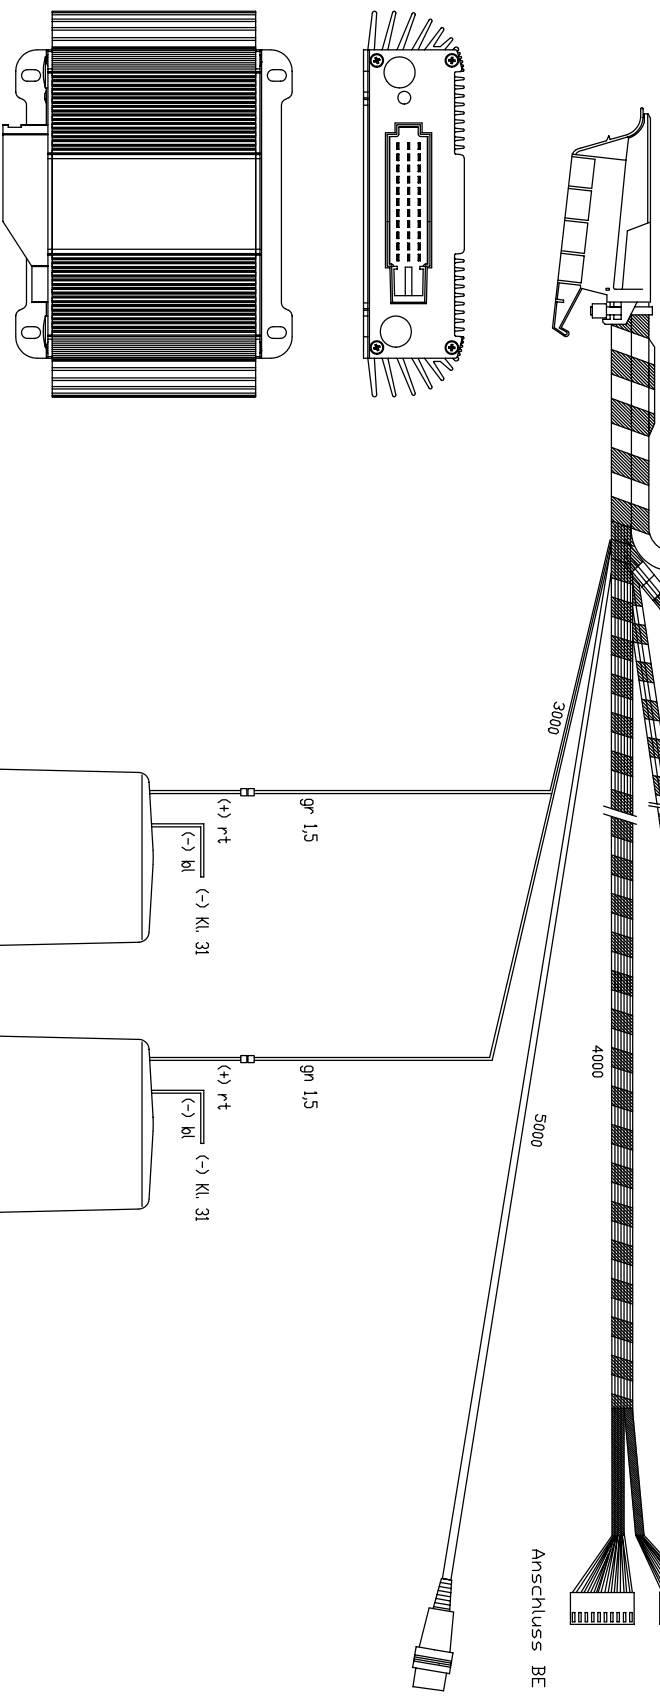

Kernleuchte links  
oder  
Einzel-Kernleuchte

Kernleuchte rechts

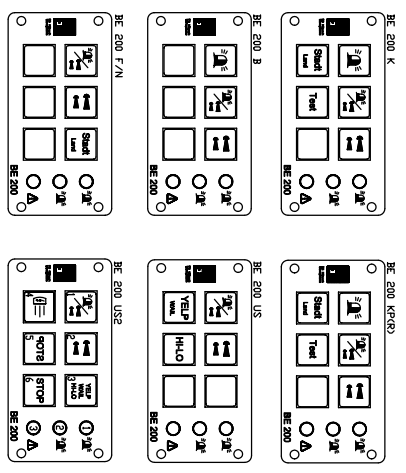

Anschluss Stabmikrofon  
oder Fühler 4-Schalteinheit

- Farbencodes:**  
 bl - blau  
 br - braun  
 ge - gelb  
 gn - grün  
 gr - grau  
 ro - rosa  
 sw - schwarz  
 vl - violett  
 ws - weiß

# Verdrahtungsplan Typ 5X0/6X0 mit Bedienteil BE 200 X

(Technische Änderung vorbehalten)

Typ 500, V. 00634, 012-2

